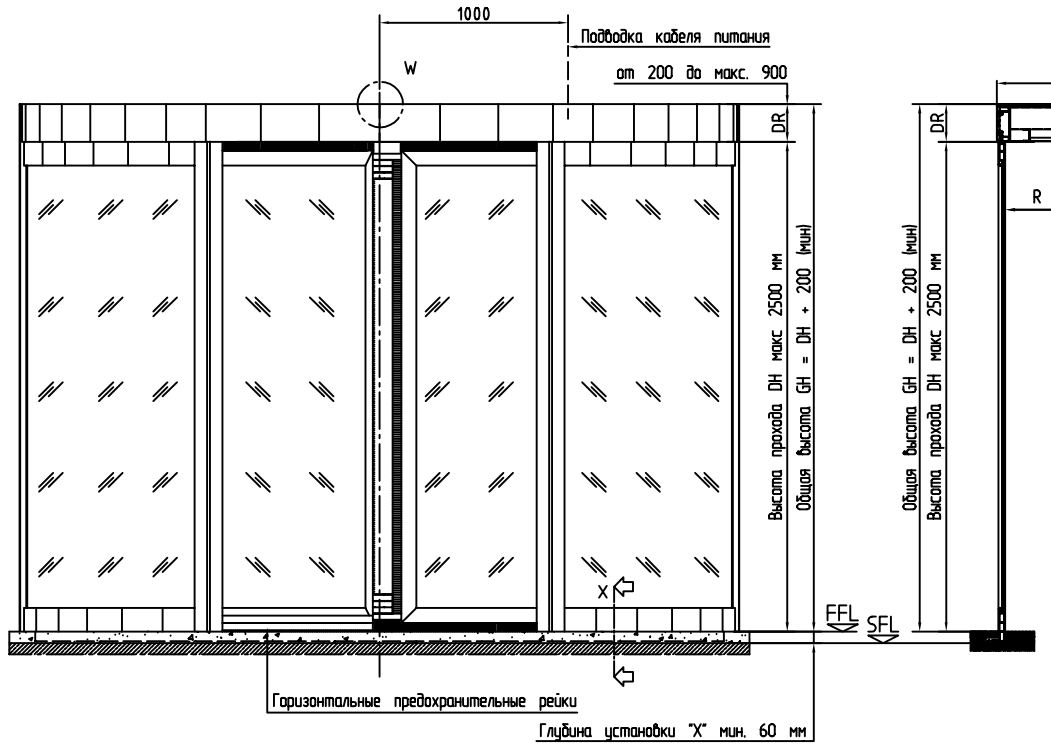

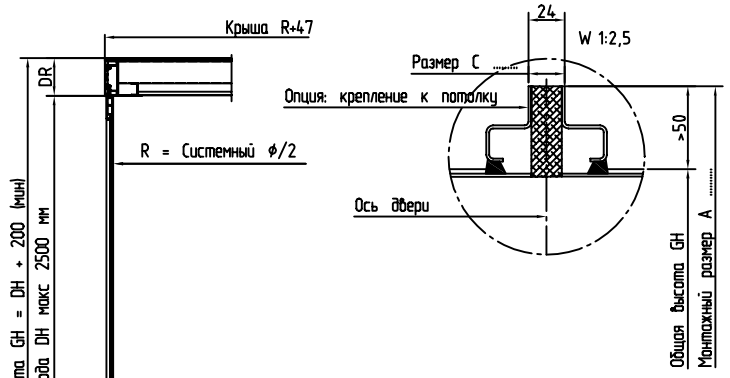

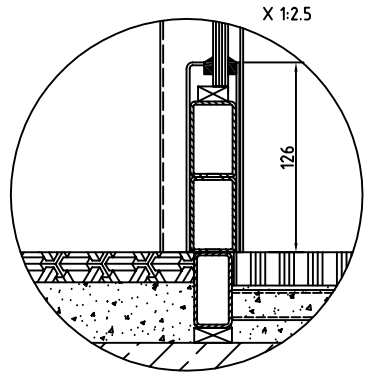

Изнутри

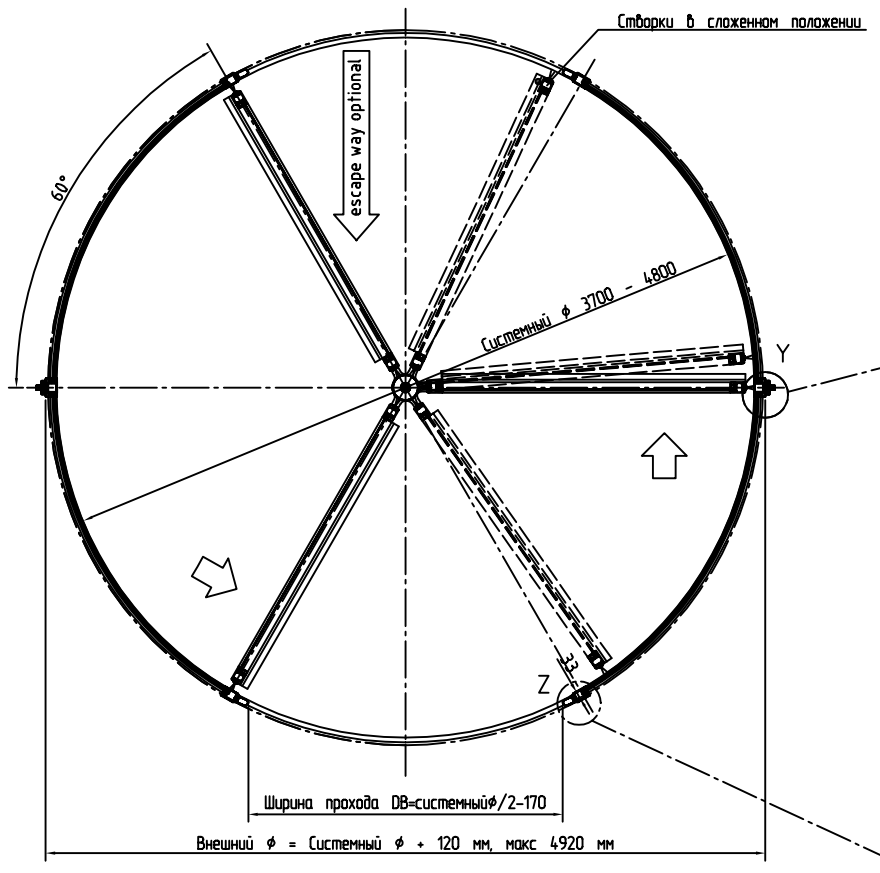

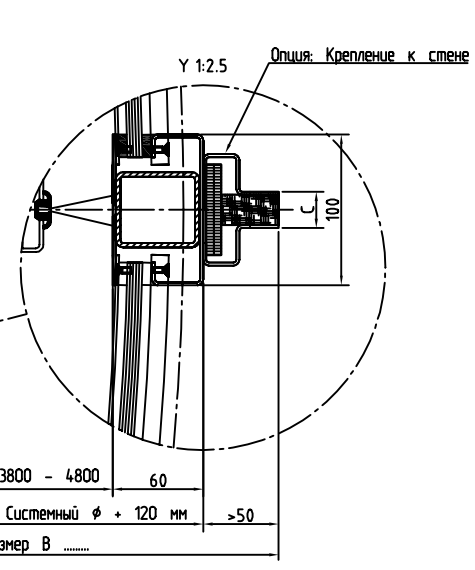

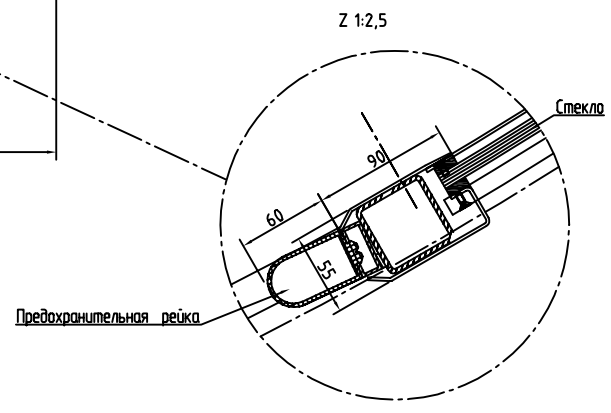

Снаружи

Изображено: Talos RDR-E/C02-120°-⌀3700
Стеклянный корпус VSG 8мм
Незаконченный пол
DH = 2500 GH = 2700

Talos RDR-E/C02-120°-⌀3800-⌀4800

Вращающаяся дверь, тип Talos RDR-E/C02
Системный ⌀ = 3800 мм - 4800 мм (с шагом 200 мм)
Высота прохода DH = 2200 мм
Общая высота GH = 2400 мм

Автоматика двери

- Без привода с регулятором скорости вращения (для E02)

для C02:

- Сервопозиционный привод K8-SA3, вертикальные (на "режущих" кромках корпуса)) и горизонтальные (на цоколе створок) предохранительные рейки безопасности, механический замок разблокировки привода
- Вращение створок по инфракрасному датчику движения ☐ по датчику СВЧ ☐ с распознаванием направления движения

☐ Кнопка для инвалидов для уменьшения скорости вращения створок
☐ Кнопка аварийной остановки створок для установки вблизи двери
☐ Оптические рейки безопасности на створках
☐ Активные инфракрасные датчики безопасности перед "режущими" кромками корпуса
☐ Пластиковая консоль 94x94x65мм ☐ Снаружи ☐ Изнутри
☐ Алюминиевая консоль 140x180x110мм ☐ Алюминиевая лицевая панель ☐ Пластиковая лицевая панель ☐ Снаружи ☐ Изнутри
☐ Алюминиевая консоль 140x365x110мм ☐ Алюминиевая лицевая панель ☐ Пластиковая лицевая панель ☐ Снаружи ☐ Изнутри
☐ Панель управления OPL-03 (Свободный проход, Блокировка, Автомат, Непрерывное вращение, Лето/Транспорт, Ночь)
☐ с цилиндром Заказчика ☐ с Евроцилиндром ☐ с цилиндром KABA

☐ Освещение

☐ Галогеновые лампы, встроенные в потолок ⌀65 хромированные ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
☐ Энергоэкономичные лампы, белые ⌀150, 2x7Вт, встроенные в потолок ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8

Установка

- На законченный пол (макс. отклонение плоскости пола от горизонтального - ±2 мм)

☐ На незаконченный пол на предустановочную платформу ☐ глубина установки 60-79 мм ☐ глубина установки 80-100 мм
☐ Металлический лист под установку покрытия поля
☐ Перфорированный металлический лист под установку покрытия поля
☐ Покрытие пола ☐ Резиновый мат ☐ Моющееся ворсяное покрытие ☐ Наборные полосы, высота 22мм, зазор 8мм
☐ Дренажная ванна из нержавеющей стали для стока воды
☐ Гидроизоляция по внешнему радиусу

Корпус

- Стеклянные боковые панели, многослойное стекло 8 мм

☐ Металлические боковые панели
☐ Водонепроницаемое покрытие из алюминия внешней стороны крыши (GH+16)
☐ Водосборник со стоком из алюминия (GH+50)
☐ Увеличение высоты прохода (макс до 2500 мм) Высота прохода = ...
☐ Увеличение высоты крыши (макс до 900 мм) Высота крыши = ...
☐ Крепление к стене: вертикальный монтажный размер A -..... мм, горизонтальный монтажный размер B -..... мм, толщина зажима C -..... мм
☐ Посадочные места под тепловую завесу Заказчика (высота крыши не менее 300 мм)
☐ Воздушная тепловая завеса (высота крыши не менее 300 мм) ☐ Водяная ☐ Электрическая

Дверные створки

- Стойка T56, закаленное стекло 6 мм

☐ Функция пожарного выхода
- Механический замок для запирания створок
- Поручень из пластика (для E02)

☐ Поручень из нержавеющей стали ☐ Вертикальный 300 мм ☐ Вертикальный 1950 мм
☐ Горизонтальный во всю ширину створок (только без функции пожарного выхода)

Поверхность

- Окраска в цвет по таблице RAL

☐ Анодирование в цвет
☐ Нержавеющая сталь ☐ зеркальная полировка S8 ☐ матовая полировка K320

Ночные створки

☐ Стеклянные створки, многослойное стекло 8 мм
☐ Металлические створки
☐ Без привода ☐ С электрическим приводом SRM Gilgen (необходимы напольные направляющие)
☐ С контактами для контроля: ☐ закрытия ☐ запирания

Внешний ⌀	3920	4120	4320	4520	4720	4920
Системный ⌀	3800	4000	4200	4400	4600	4800
Ширина прохода	1730	1830	1930	2030	2130	2230
Ширина аварийного прохода	1730	1830	1930	2030	2130	2230

Kaba Gallensch?tz GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 1 x D-77815 Bühl(Baden)
Postfach 1261 x D-77802 Bühl(Baden)
Tel.: 07223/396-0 x Fax: 07223/396-111

Client
Project

	Date	Name
sign.	01.11.01	AN
check.	01.11.01	

scale 1:20
title Talos RDR-120° ⌀3800-⌀4800
Drawing-No.
Job-No.
replaced by
protection mark under DIN 34-2-E